



Secuton®

ПРОМЫШЛЕННАЯ КЕРАМИКА



8603
плинтус



8604
плинтус



8640
фигурный
плинтус




8644
угол, внутренний



8645
угол, внешний




8620/8625
фигурная плитка для
душевых поддонов
сток/уголок

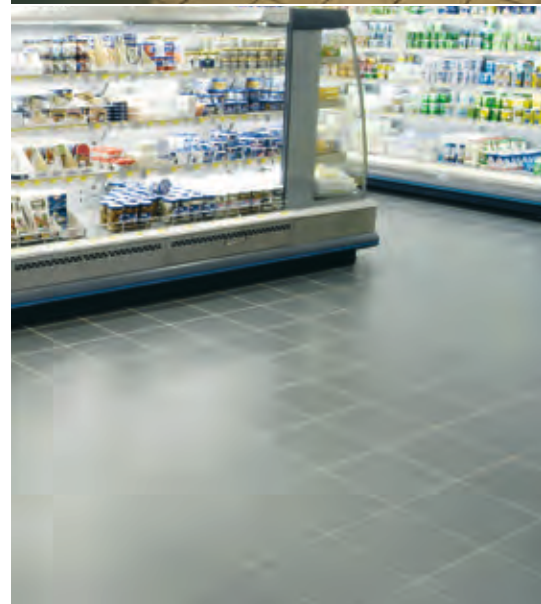


4 варианта поверхностей, устойчивых к скольжению, и 9 актуальных цветов – вот что обеспечивает плитке Secuton® (толщина 10 мм) широчайшие возможности применения в коммерческих, промышленных и общественных областях. Продукт превосходен в эксплуатации, не требует особого ухода, лёгок в уборке, устойчив к истиранию, и всё благодаря особой прочной глазури STRÖHER. А эти качества в первую очередь важны для отделки полов зданий с высокой посещаемостью и проходимостью.

АНТИСКОЛЬЖЕНИЕ ДЛЯ ОСОБЫХ СЛУЧАЕВ.


НЕСКОЛЬЗКИЙ ПОЛ – ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ




Ровная поверхность
(R 10/A)



Зернистая поверхность
(R 11/B)



Поверхность с фактурными
выступами-звездочками.
(R 12-V4/B)



Поверхность с фактурными
выступами-кнопками.
(R 13-V10/B)

Secuton®

ПРОМЫШЛЕННАЯ КЕРАМИКА


Secuton® глазурованная клинкерная плитка, DIN EN 14411, Gr. B₁



TS 05 brillant-weiß











TS 10 weiß



TS 60 grau




TS 80 anthrazit

								
Обозначение артикула	8830 плитка	8820 плитка	8816 плитка с зернистой поверхностью	8802 плитка с фактурными выступами «звездочки»	8811 плитка с фактурными выступами «кнопки»	8831 плитка ¹⁾	8850 Плитка для ступени, с насечкой	8604 Плитка
Размер раstra в см	30	20	20	20	20	(10 x 10) 30	30	20
технологические стандартные размеры в мм	296 x 296 x 10	196 x 196 x 10	196 x 196 x 10	196 x 196 x 10	196 x 196 x 10	296 x 296 x 10	296 x 296 x 10	196 x 96 x 8
TS 10 weiß TS 20 rosé TS 40 blau	●	●	●	●	●	—	●	●
TS 05 brillant-weiß TS 60 grau	—	—	—	—	—	●	—	—
TS 44 azur TS 80 anthrazit	○	○	○	○	○	—	○	○
TS 30 gelb TS 50 mint	—	—	—	—	—	—	—	—
шт. в пакете	11	25	25	25	25	11	10	26
количество штук в м ² /п.м. с учетом шва	11,00	25,00	25,00	25,00	25,00	11,00	3,30	5,00
количество штук в палете	572	1.800	1.800	1.800	1.800	572	520	3.952
количество м ² /п.м. в упаковке	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,03	5,20
количество м ² /п.м. в палете	52,00	72,00	72,00	72,00	72,00	52,00	157,58	790,40
количество упаковок в палете	52	72	72	72	72	52	52	152
вес палеты в кг	1.091	1.501	1.543	1.463	1.598	1.091	994	1.383
вес штуки в кг	1,908	0,834	0,857	0,813	0,888	1,908	1,912	0,350
вес м ² /п.м. в кг	20,988	20,850	21,425	20,325	22,200	20,988	6,310	1,750
вес упаковки в кг	20,988	20,850	21,425	20,325	22,200	20,988	19,120	9,100
Класс противоскольжения	R 10/A	R 10/A	R 11/B	R 12-V 4/B	R 13-V 10/B	R 10/B	R 10/A	-
группа истираемости	5	5	5	5	5	5	5	-




TS 20 rosé




TS 40 blau



TS 30 gelb



TS 44 azur



TS 50 mint

8603 Плитка ²⁾	8640 фигурный плинтус	8644 угол, внутренний	8645 угол, внешний	8620 фигурная плитка для душевых поддонов, сток	8625 фигурная плитка для душевых поддонов, уголок
30	20	-	-	20	-
296 x 73 x 10	196 x 96 x 8	-	-	196 x 196 x 10-20	196 x 196 x 10-20
●	●	●	●	○	○
○	○	○	○		
16	26	10	10	12	10
3,30	5,00	-	-	5,00	-
3,200	3,952	-	-	-	-
4,850	5,20	-	-	2,40	-
969,70	790,40	-	-	-	-
200	152	-	-	-	-
1.152	1.304	-	-	-	-
0,360	0,330	0,100	0,100	1,082	1,179
1,188	1,650	-	-	5,410	-
5,760	8,580	1,000	1,000	12,984	11,790
-	-	-	-	R 11/B	R 11/B
-	-	-	-	5	5



- = Складская позиция
- = изготовление на заказ - срок поставки по запросу
- ¹⁾ = Четырехсторонняя калибровка
- ²⁾ = Нарезана из базовой плитки.

Форматы, изображенные на рисунках, являются условными и схематичными. Все данные без гарантии.

АНТИСКОЛЬЖЕНИЕ

Напольные покрытия с защитой от скольжения во влажных зонах при ходьбе босиком



A

От 12°

напр. раздевалки



B

От 18°


напр. душевые, зоны вокруг бассейна, детские неглубокие бассейны, лестницы и переходы, не ведущие в воду




C

От 24°

напр. лестницы и переходы, ведущие в воду, наклонные поверхности бассейна



Ровная поверхность
(R 10/A)




Зернистая поверхность
(R 11/B)

STRÖHER Поверхности с защитой от скольжения

Secuton®

Stalotec®


Антискользящие напольные покрытия в рабочих помещениях и зонах с опасностью скольжения



R 9

6°–10°


Коэффициент сопротивления скольжению для напр. лестниц, врачебных кабинетов, приемных покоев клиник, столовых, входных зон



R 10

10°–19°


Коэффициент сопротивления скольжению для напр. общественных туалетов, залов кафе и ресторанов



R 11

19°–27°


Коэффициент сопротивления скольжению для напр. автосервисов, лабораторных помещений, цехов разлива напитков



R 12

27°–35°


Коэффициент сопротивления скольжению для напр. помещений с отрицательной температурой, зданий пожарной охраны, установок переработки сточных вод




R 13

>35°


Коэффициент сопротивления скольжению для напр. скотобойни и мясообрабатывающих цехов (V10), цехов переработки овощей (V6)




Поверхность с фактурными выступами «звездочки»
(R 12-V4/B)



Поверхность с фактурными выступами «кнопки»
(R 13-V10/B)



Ровная поверхность
(R 11/B)



Поверхность с вафельным профилем
(R 12-V8/C)