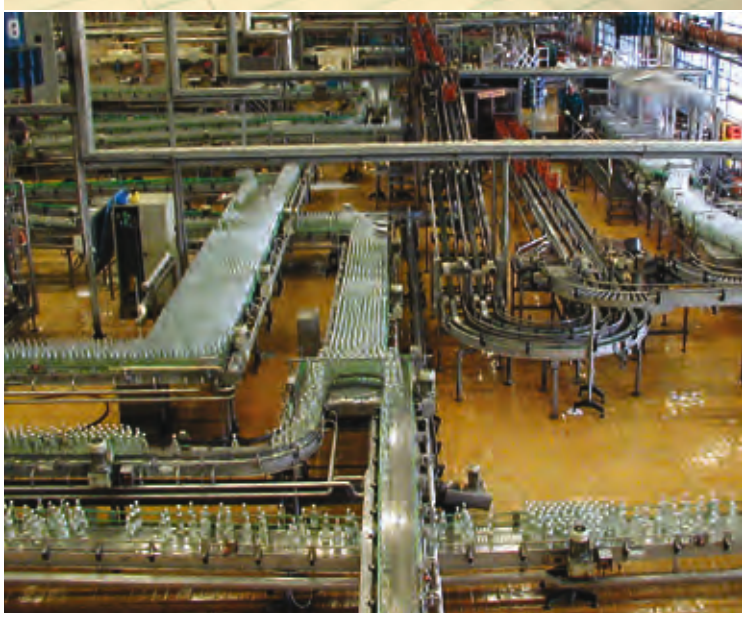

Stalotec®

ПРОМЫШЛЕННАЯ КЕРАМИКА

Напольные плиты Stalotec® для промышленных зданий из обожжённого в туннельной печи экструдированного материала - практически уникальное напольное покрытие по показателям надёжности на многие годы, а также лёгкости в уходе за покрытием. Благодаря этим качествам Stalotec® отвечает строжайшим требованиям и выдерживает предельные нагрузки. Неглазурованная поверхность устойчива к кислотам, щелочным растворам, а также к механическому воздействию грузовиков и автопогрузчиков. Толщина материала до 20 мм - гарантия высокой прочности при использовании как внутри помещений, так и на улице.

ОСОБАЯ ПРОЧНОСТЬ - БЛАГОДАРЯ ОБЖИГУ В ТУННЕЛЬНОЙ ПЕЧИ.

ЭКСТРА СИЛА ЗА СЧЁТ СУПЕР ТОЛЩИНЫ

10 мм 13 мм 15 мм 18 мм 20 мм

4822
ступень простая

4824
ступень простая, с насечками

2116
плинтус

4004
плинтус угловой, внутренний

4005
плинтус угловой, внешний

4000
фигурный плинтус

4500
фигурный плинтус

4504
плинтус угловой, внутренний

4505
плинтус угловой, внешний

4544
угол, внутренний

4545
угол, внешний

ПРОМЫШЛЕННАЯ КЕРАМИКА

Stalotec®

ПРОМЫШЛЕННАЯ КЕРАМИКА



120 beige

210 braun

214 rot

230 grau

320 sandgelb

Также выпускается со значением R 12! Срок поставки по запросу

Stalotec® неглазурованная плитка, DIN EN 14411, Gr. AI_b

								
Обозначение артикула	**1100 плитка**	**1113 плитка**	**1115 плитка**	**1118 плитка**	**1120 плитка**	**3180 плитка**	**4822 ступень простая**	**4824 ступень простая, с насечками**
Размер раструба в см	25 x 12,5	25 x 12,5	25 x 12,5	25 x 12,5	25 x 12,5	25 x 12,5	25	25
технологические стандартные размеры в мм	240 x 115 x 10	240 x 115 x 13	240 x 115 x 15	240 x 115 x 18	240 x 115 x 20	240 x 115 x 13	240 x 115 x 52 x 10	240 x 115 x 52 x 10
120 beige	○			●				
214 rot	●	●	●					
320 sandgelb	○			○	○	○	●	●
230 grau 210 braun		○	○					
шт. в пакете	20	16	13	11	10	16	6	6
количество штук в $м^2$/п.м. с учетом шва	33,00 [1]	33,00 [1]	33,00 [1]	33,00 [1]	33,00 [1]	33,0 [1]	4,00	4,00
количество штук в палете	1.800	1.440	1.170	990	900	1.440	684	684
количество $м^2$/п.м. в упаковке	0,61	0,48	0,39	0,33	0,30	0,48	1,50	1,50
количество $м^2$/п.м. в палете	54,55	43,64	35,45	30,00	27,27	43,64	171,00	171,00
количество упаковок в палете	90	90	90	90	90	90	114	114
вес палеты в кг	1.080	1.191	1.074	1.102	1.108	1.087	588	608
вес штуки в кг	0,600	0,827	0,918	1,113	1,231	0,755	0,860	0,889
вес $м^2$/п.м. в кг	19,800	27,291	30,294	36,729	40,623	24,915	3,440	3,556
вес упаковки в кг	12,00	13,232	11,934	12,243	12,310	12,080	5,160	5,334
Класс противоскольжения	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 12-V8/C	R 11/B	R 11/B
группа истираемости	≤ 275 mm^3	≤ 275 mm^3	≤ 275 mm^3	≤ 275 mm^3	≤ 275 mm^3	≤ 275 mm^3	≤ 275 mm^3	≤ 275 mm^3

Поверхности Stalotec:

Ровная поверхность
(R 11/B)



Поверхность с вафельным профилем
(R 12-V8/C)

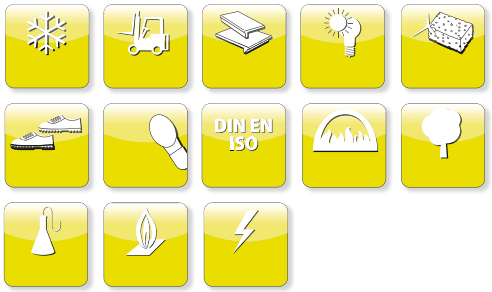

● = Складская позиция
○ = изготовление на заказ - срок поставки по запросу
[1)] = При укладке с помощи виброукладчика количество плитки увеличивается до 36,3 шт. / кв.м.
Цена рассчитывается по необходимому количеству.

Форматы, изображенные на рисунках, являются условными и схематичными. Все данные без гарантии.

* STRÖHER - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Lodge, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, TerioTec® Keraelement®, TerioTec® X Keraelement®, TerioTec® X Profile Keraelement®, Zeitlos, Keravette®, Keraprotect®, Stalotec®.

2116 плинтус	**4000 фигурный плинтус**	**4004 плинтус угловой, внутренний**	**4005 плинтус угловой, внешний**	**4500 фигурный плинтус**	**4504 плинтус угловой, внутренний**	**4505плинтус угловой, внешний**	**4544 угол, внутренний**	**4545 угол, внешний**
25	25	-	-	25	-	-	-	-
240 x 73 x 10	240 x 96 x 12	120 x 96 x 12	120 x 96 x 12	240 x 146 x 12	120 x 146 x 12	120 x 146 x 12	146 x 43 x 43 x 10	146 x 32 x 32 x 10
				●	●	●	●	●
●	●	●	●					
12	8	6 Paar	8 Paar	10	7	10	8	8
4,00	4,00	-	-	4,00	-	-	-	-
2.208	912	684	912	750	525	750	-	-
3,00	2,00	-	-	2,50	-	-	-	-
552,00	228,00	-	-	187,50	-	-	-	-
184	114	114	114	75	75	75	-	-
972	630	518	514	600	452	645	-	-
0,440	0,691	0,758	0,564	0,800	0,860	0,860	0,230	0,220
1,760	2,764	-	-	3,200	-	-	-	-
5,280	5,528	4,548	4,512	8,000	6,020	8,600	1,840	1,760
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

АНТИСКОЛЬЖЕНИЕ

Напольные покрытия с защитой от скольжения во влажных зонах при ходьбе босиком

напр. раздевалки

напр. душевые, зоны вокруг бассейна, детские неглубокие бассейны, лестницы и переходы, не ведущие в воду

напр. лестницы и переходы, ведущие в воду, наклонные поверхности бассейна



Ровная поверхность
(R 10/A)



Зернистая поверхность
(R 11/B)

STRÖHER Поверхности с защитой от скольжения

Antiscuton®

Антискользящие напольные покрытия в рабочих помещениях и зонах с опасностью скольжения



Коэффициент сопротивления скольжению для напр. лестниц, врачебных кабинетов, приемных покоев клиник, столовых, входных зон

Коэффициент сопротивления скольжению для напр. общественных туалетов, залов кафе и ресторанов

Коэффициент сопротивления скольжению для напр. автосервисов, лабораторных помещений, цехов разлива напитков

Коэффициент сопротивления скольжению для напр. помещений с отрицательной температурой, зданий пожарной охраны, установок переработки сточных вод

Коэффициент сопротивления скольжению для напр. скотобойни и мясообрабатывающих цехов (V10), цехов переработки овощей (V6)

Secuton®



Поверхность с фактурными выступами «звездочки»
(R 12-V4/B)



Поверхность с фактурными выступами «кнопки»
(R 13-V10/B)

Stalotec®

Ровная поверхность
(R 11/B)



Поверхность с вафельным профилем
(R 12-V8/C)