



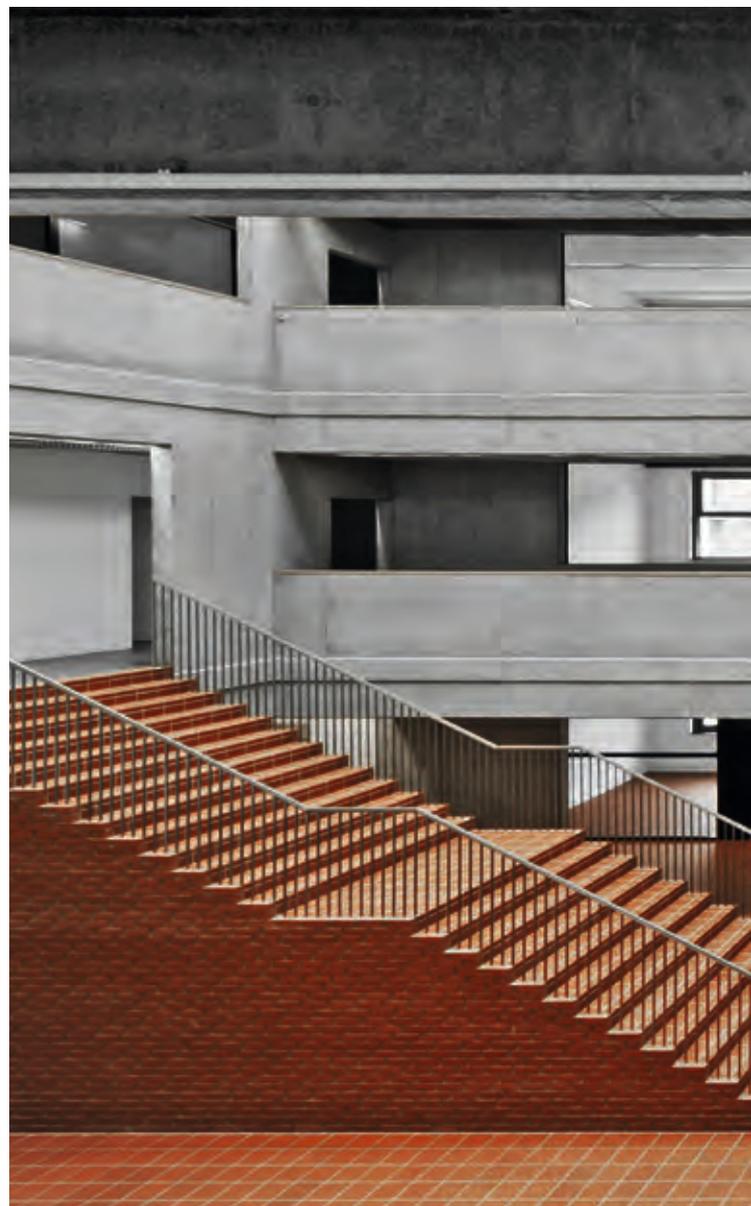

# Terra

KERAPLATTE®



Это плитка органично соединила в себе, казалось бы, заведомо несовместимые вещи. Данная серия одновременно вызывающе оригинальна и впечатляюще естественна. Потрясающее сочетание тёплых земляных тонов и неглазурованная поверхность придают полу особый вид. Обожженная в туннельной печи керамика - это керамика в её первозданной архаичной форме, никакая глазурь не может передать таких интенсивных оттенков, создать такую игру цвета. При обжиге клинкера из этой серии природа сама выбирает рисунок плитки. Кроме невероятных оттенков, керамика из этой серии обладает высокой прочностью.

НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ПЛИТКА –  
ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ И ЯРКИЕ НАТУРАЛЬНЫЕ ЦВЕТА



Objektanfertigung: Universität Prag

KERAPLATTE®

Классическая, неглазурованная плитка –  
Высокая прочность и яркие цвета.

МОРОЗОУСТОЙЧИВЫЙ. НЕ СКОЛЬЗКИЙ. НАТУРАЛЬНЫЙ.

---




FREIRAUM KERAMIK  
MADE FOR EXTREMES


EXTRUDIERT & ANWENDUNGSORIENTIERT



Objektanfertigung: Universität Prag



9240  
рядовая флорентийская ступень



9331  
угловая флорентийская ступень



4812  
рядовая ступень



4822  
рядовая ступень



4824  
рядовая ступень, с насечками



4000  
фигурный плинтус



4004/4005  
фигурный плинтус, внутренний /  
внешний



2116  
плинтус



9005/9006  
плинтус для флорентийской  
ступени, левый/равый



9000  
угол под ступень,  
внешний

KERAPLATTE®

Terra

KERAPLATTE®

# Terra

KERAPLATTE®

KERAPLATTE® неглазурованная клинкерная плитка, DIN EN 14411, Gr. All<sub>a</sub>-Teil 1



313 herbstfarben



307 weizengelb



316 patrizierrot-ofenbunt



215 patrizierrot

						
Обозначение артикула	1100 Плитка	1610 Плитка	9520 Плитка	4822 Ступень простая <sup>2)</sup>	4824 Ступень простая с насечкой <sup>2)</sup>	9240 Ступень рядовая, с флорентийским профилем <sup>2)</sup>
Размер раstra в см	25 x 12,5	25	30	25	25	25
технологические стандартные размеры в мм	240 x 115 x 10	240 x 240 x 12	294 x 294 x 12	240 x 115 x 52 x 10	240 x 115 x 52 x 10	340 x 240 x 12
<b>307 weizengelb</b> <b>313 herbstfarben</b> <b>316 patrizierrot ofenbunt <sup>1)</sup></b>	●	●		●	●	●
<b>215 patrizierrot</b>			●			
шт. в пакете	20	12	8	6	6	4
количество штук в м <sup>2</sup> /п.м. с учетом шва	33,00	16,00	11,00	4,00	4,00	4,00
количество штук в палете	1.800	756	416	684	684	160
количество м <sup>2</sup> /п.м. в упаковке	0,61	0,75	0,73	1,50	1,50	1,00
количество м <sup>2</sup> /п.м. в палете	54,55	47,25	37,82	171,00	171,00	40,00
количество упаковок в палете	90	63	52	114	114	40
вес палеты в кг	1.080	1.074	957	588	608	414
вес штуки в кг	0,600	1,420	2,300	0,860	0,889	2,590
вес м <sup>2</sup> /п.м. в кг	19,800	22,720	25,300	3,440	3,556	10,360
вес упаковки в кг	12,000	17,040	18,400	5,160	5,334	10,360
Класс противоскольжения	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B
группа истираемости	≤ 275 mm <sup>3</sup>	≤ 275 mm <sup>3</sup>	≤ 275 mm <sup>3</sup>			



KERAPLATTE®

 9331 Ступень угловая, с флорентийским профилем <sup>2)3)</sup>	 9000 Угол под ступень, внешний	 9005/9006 Фигурный плинтус, левый/ правый	 2116 Плинтус
30	-	-	25
345 x 345 x 12	157 x 60 x 60 x 11	Длина ступени 290	240 x 73 x 10
●	●	●	●
1	2	6	12
-	-	-	4,00
78	-	-	2.208
-	-	-	3,00
-	-	-	552,00
78,00	-	-	184
-	-	-	972
4,000	0,400	0,893	0,440
-	-	-	1,760
4,000	0,800	5,358	5,280
R 11/B	-	-	-
≤ 275 mm <sup>3)</sup>	-	-	-



- = Складская позиция
- <sup>1)</sup> = DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>
- <sup>2)</sup> = При укладке необходимо руководствоваться рекомендациями STRÖHER GmbH, а также действующими нормами и стандартами.
- <sup>3)</sup> = Флорентийская угловая ступень глубиной 345 мм даёт дополнительную возможность для подрезки до нужного размера при нестандартных лестничных маршах. Изображенные картинки являются примерными, на практике возможны отклонения.

\* STRÖHER - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозостойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Lodge, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, TerioTec® Keraelement®, TerioTec® X Keraelement®, TerioTec® X Profile Keraelement®, Zeitlos, Keravette®, Keraprotect®, Stalotec®.

# Terra

KERAPLATTE®



215 patizierrot

KERAPLATTE® неглазурованная клинкерная плитка, DIN EN 14411, Gr. AII<sub>a</sub> – Teil 1

					
Обозначение артикула	9310 Плитка для ступени, с насечкой	9320 Плитка для ступени, с насечкой	9330 Плитка для ступени, с насечкой	4812 Ступень простая <sup>1)</sup>	4828 Ступень простая с выступом <sup>1)</sup>
Размер раstra в см	12,5	25	30	25	25
технологические стандартные размеры в мм	300 x 115 x 14	300 x 240 x 14	300 x 294 x 14	240 x 175 x 52 x 10	240 x 115 x 52 x 10
<b>215 patizierrot</b>	●	●	●	●	●
шт. в пакете	8	6	6	6	6
количество штук в м <sup>2</sup> /п.м. с учетом шва	8,00	4,00	3,30	4,00	4,00
количество штук в палете	480	384	312	456	684
количество м <sup>2</sup> /п.м. в упаковке	1,00	1,50	1,82	1,50	1,50
количество м <sup>2</sup> /п.м. в палете	60,00	96,00	94,55	114,00	171,00
количество упаковок в палете	60	64	52	76	114
вес палеты в кг	542	707	842	504	589
вес штуки в кг	1,130	1,840	2,700	1,105	0,860
вес м <sup>2</sup> /п.м. в кг	9,040	7,360	8,910	4,420	3,440
вес упаковки в кг	9,040	11,040	16,200	6,630	5,160
Класс противоскольжения	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B
группа истираемости	≤ 275 mm <sup>3</sup>	≤ 275 mm <sup>3</sup>	≤ 275 mm <sup>3</sup>	≤ 275 mm <sup>3</sup>	≤ 275 mm <sup>3</sup>



KERAPLATTE®

		
4000 фигурный плинтус	4004 фигурный плинтус, внутренний	4005 фигурный плинтус, внешний
25	-	-
240 x 96 x 12	120 x 96 x 12	120 x 96 x 12
●	●	●
8	6 пара	8 пара
4,00	-	-
912	684	912
2,00	-	-
228,00	-	-
114	114	114
630	518	514
0,691	0,758	0,564
2,764	-	-
5,528	4,548	4,512
-	-	-
-	-	-



- = Складская позиция
- <sup>1)</sup> = DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>
- <sup>2)</sup> = При укладке террасных пластин необходимо руководствоваться рекомендациями STRÖHER GmbH, а также действующими нормами и стандартами.
- <sup>3)</sup> = Флорентийская угловая ступень глубиной 345 мм даёт дополнительную возможность для подрезки до нужного размера при нестандартных лестничных маршах. Изображенные картинки являются примерными, на практике возможны отклонения.

\* STRÖHER - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозостойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Lodge, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, TerioTec® Keraelement®, TerioTec® X Keraelement®, TerioTec® X Profile Keraelement®, Zeitlos, Keravette®, Keraprotect®, Stalotec®.